环保物料

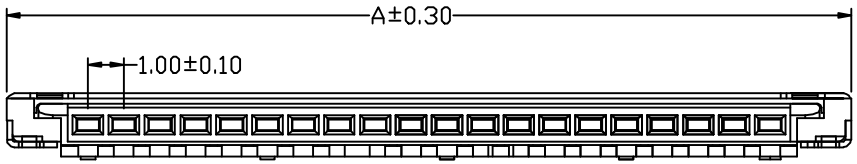

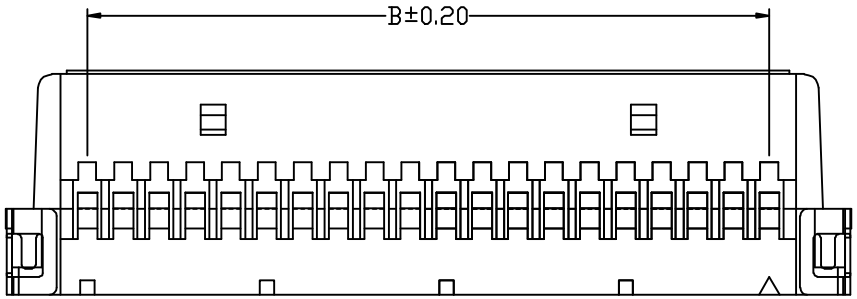



Circuit 1

■ Specifications(规格）:
- Voltage rating(额定电压): 250V AC / DC
- Current rating(额定电流): 3A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 500V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -40°C~+105°C
- Insulation resistance(绝缘电阻):≥500MΩ
- Contact resistance(接触电阻): ≤40mΩ
- After environmental testing(环境测试后)：≤50mΩ

■Housing(胶壳)
- Part No.（料号）:1008H00-XXP
- Poles(PIN数）: 20、30
- Material（材质）: Nylon 46（尼龙46）UL 94V-0
  Shell（铜壳）: Phosphor Bronze（磷青铜）
  Finish（电镀）:Nickel-plated（镀镍）
- Suitable SWB 1007TA Series Terminal(匹配1007TA系列端子)
- Q'ty（数量）: 1,000Pcs/Bag/每袋（1, 000Pcs）

Poles	Part No	Dimensions (mm)			
		A	B	C	D
20	H1009H-20P	23.50	19.00	21.85	20.50
30	H1009H-30P	33.50	29.00	31.85	30.50

日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD
2011/05/14	A	B	修改图框格式		

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.3
.XX ±0.2
.XXX ±0.1
角法 PROJECT

东莞市翰皓精密电子有限公司
Dongguan HanHao Precision Electronics Co.,Ltd

核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA
	SUCCESS	刘艳	2007/05/03

料号 PART NO: H1009H-XXP
品名 TITLE: 1.0 mm Crimp Style connectors

单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
MM	1/1	A-045	B