
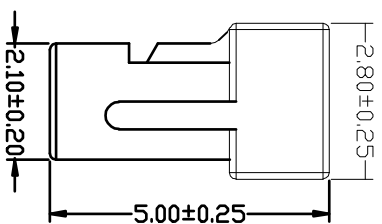
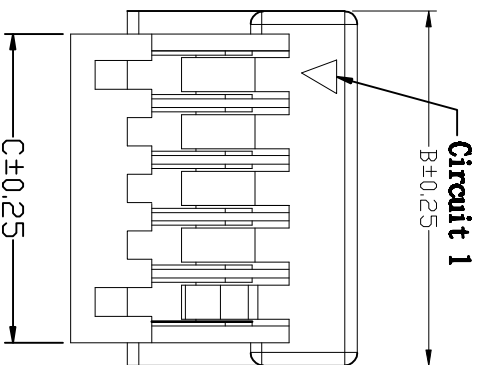
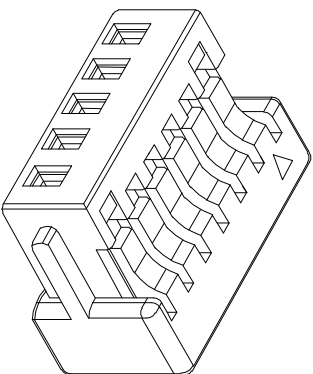


环保物料

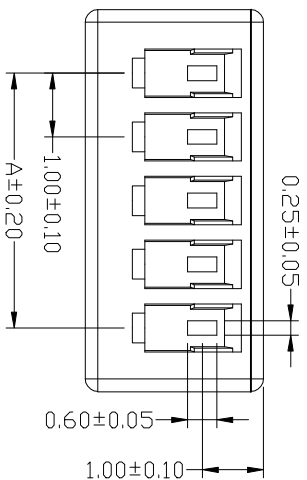

Poles	PART NO.	Dimensions (mm)			Poles	PART NO.	Dimensions (mm)		
		A	B	C			A	B	C
02	J1001H-02P	1.00	3.00	2.40	12	J1001H-12P	11.00	13.00	13.40
03	J1001H-03P	2.00	4.00	3.40	13	J1001H-13P	12.00	14.00	14.40
04	J1001H-04P	3.00	5.00	4.40	14	J1001H-14P	13.00	15.00	15.40
05	J1001H-05P	4.00	6.00	5.40	15	J1001H-15P	14.00	16.00	16.40
06	J1001H-06P	5.00	7.00	6.40	16	J1001H-16P	15.00	17.00	17.40
07	J1001H-07P	6.00	8.00	7.40	17	J1001H-17P	16.00	18.00	18.40
08	J1001H-08P	7.00	9.00	8.40	18	J1001H-18P	17.00	19.00	19.40
09	J1001H-09P	8.00	10.00	9.40	19	J1001H-19P	18.00	20.00	20.40
10	J1001H-10P	9.00	11.00	10.40	20	J1001H-20P	19.00	21.00	22.40
11	J1001H-11P	10.00	12.00	11.40	24	J1001H-24P	23.00	25.00	24.40

- Specifications(规格) :
 - Voltage rating(额定电压): 50V AC/DC
 - Current rating(额定电流): 1A AC/DC
 - Withstanding voltage(耐压值): 500V AC/minute
 - Temperature range(工作温度): -25°C~+85°C
 - Insulation resistance(绝缘电阻): ≥100MΩ
 - Contact resistance(接触电阻): ≤20mΩ
 - After environmental testing(环境测试后): ≤30mΩ

- Housing(胶壳)
 - Part No. (料号) : J1001H
 - Poles (PIN数) : 02-24
 - Material (材质) : PBT UL 94V-0
 - Suitable HLB J1001T Series Terminal(匹配J1001T系列端子)
 - Mates With HLB J1001W、J1001WR Series Wafer (匹配J1001W、J1001WR系列针座)
 - Q'ty (数量) : 1,000Pcs/Bag/每袋 (1,000Pcs)

2011/05/14		修改图框格式		审核 CHK		批准 APPD		一般公差 GENERAL TOLERANCE .I ±0.3 .II ±0.2 .III ±0.1		东莞市翰皓精密电子有限公司 Dongguan HanHao Precision Electronics Co.,Ltd		料号 PART NO J1001H		
日期 DATE	旧版本 OLD REV	新版本 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	批准 APPD	角注 DIMINUT	角注 DIMINUT	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATE	单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版本 REV
1	A	B	变更内容 DESCRIPTION	4		5	6	7	8		MM	1/1	A-106	B